



Standaardkenmerken

1515 mm oriënteerbaar dozerblad	Claxon
300 mm rubber rupskettingen	Bediening hydraulische joysticks
Rijfunctie met automatische schakeling	Vergrendelbaar opslagcompartiment
Ondersteunende hydraulica met snelkoppelingen	Voorziening radio/mp3
Functie "zwevend blad"	Oprolbare veiligheids gordel
Cabinelicht	Verende stoel met hoge beklede rugsteun
Klemklaar	* TOPS/ROPS-kap
Controle stand console	Twee (rij)versnellingen
Bekerhouder	Werklichten (giek en bovenstructuur)
Bewaking motor en hydrauliek met uitschakelfunctie	Garantie: 12 maanden, 2000 bedrijfsuren (naargelang welke het eerst wordt bereikt)
Handbediende functie hulphydrauliek en verplaatsing	

Gewicht

Bedrijfsgegewicht met ROPS-kap	2565 kg
Bijkomend gewicht voor cabine met verwarming	130 kg
Bijkomend gewicht voor stalen rupskettingen	119 kg
Bijkomend gewicht voor lange lepelsteel	10 kg
Bijkomend gewicht toegevoegd tegengewicht	183 kg

Motor

Merk/model	Kubota / D1105-E2B-BCZ-2
Brandstof / Koeling	Diesel / Vloeistof, pompcirculatie
Boring / Slag	78,0 mm / 78,4 mm
Maximaal vermogen bij 2400 tpm (SAE J1995)	15,5 kW
Maximumkoppel bij 2400 tpm (SAE J1995)	71,2 Nm
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud	1,123 l

Prestaties

Uitbreekracht met de stand. lepelsteel	15800 N
Uitbreekracht met de lange lepelsteel	13200 N
Uitbreekracht met bakcilinder	22200 N
Trekkracht trekstang	30200 N
Gronddruk met de standaard lepelsteel en rubberen rupskettingen	25,5 kPa
Rijsnelheid laag	2,4 km/u
Rijsnelheid hoog	4,6 km/u
(H) Totale lengte in rijstand, lange lepelsteel	4864 mm
(P) Zwenkvrijheid, achter met extra tegengewicht (zero tail swing)	840 mm
(B) Maximaal bereik werkuitrusting, lange lepelsteel	4966 mm
(I) Maximale kiphoopte, lange lepelsteel	3239 mm
(K) Maximale graafdiepte, lange lepelsteel	2890 mm

Hydraulisch systeem

Pomptype	Pomp met dubbele uitlaat en variabel verplaatsbare zuiger met tandwielpompen
Zuigerpompcapaciteit	2 x 28,8 l/min
Tandwielpompcapaciteit	19,2 + 6,5 l/min
Debiet hulphydrauliek	48,0 l/min
Poortontlasting voor giekcircuits	290 Bar

Inhoud vloeistoffen

Koelsysteem	4,6 l
Motorolie en oliefilter	5,1 l
Brandstoftank	34,6 l
Hydraulisch reservoir	14,7 l
Hydraulisch systeem met bak en lepelsteelcilinder ingetrokken, bak op de grond en dozerblad naar beneden	25,0 l

Bedieningselementen

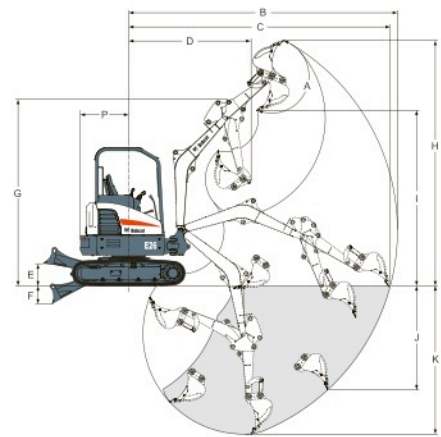
Besturing	Richting en snelheid bediend door twee servodrukgestuurde hendels of twee pedalen
Hulphydrauliek	Elektrische schakelaar op rechterjoystick (linkerjoystick voor secundaire hulphydrauliek)

Zwenksysteem

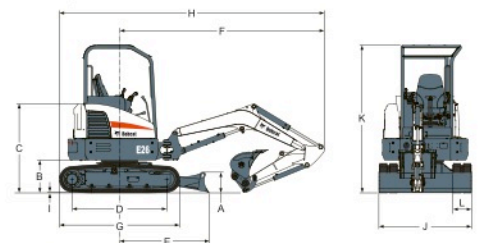
Giek verstelhoek links	60°
Giek verstelhoek rechts	60°
Zwenksnelheid	9,3 tpm

Tractie

Breedte rupsketting	300 mm
Klimvermogen	30°

Werkbereik

(A)	185°	(E)	385 mm	(I)	3057 mm
(B)	4553 mm	(F)	315 mm	(J)	1809 mm
(C)	4678 mm	(G)	3246 mm	(K)	2582 mm
(D)	2132 mm	(H)	4272 mm		

Afmetingen

(A)	330 mm	(G)	1965 mm	(M)	614 mm
(B)	537 mm	(H)	4326 mm	(N)	735 mm
(C)	1456 mm	(I)	25 mm	(O)	1661 mm
(D)	1543 mm	(J)	1515 mm	(P)	770 mm
(E)	1462 mm	(K)	2412 mm	(Q)	1949 mm
(F)	3345 mm	(L)	300 mm		

Opties

Automatisch stationair toerental	AM/FM mp3-stereoradio
Verwarming (cabine met verwarming)	Kit FOGS (FOGS = BESCHERMING TEGEN VALLENDE VOORWERPEN) (bovenbescherming)
Lange lepelsteel	Bewegingsalarm
Extra tegengewicht	Stalen rupskettingen van 300 mm
Secundaire hulphydrauliek	Kit zwaailicht
Deluxe stoffen geveerde stoel	Linker en rechterspiegelkit
Veiligheidsklep giek met waarschuwing overbelasting	Extra werkverlichtingskit
Giek- en armbelastingkleppen met overbelastingwaarschuwing	Brandstoffilter met transparante waterafscheider

Aanbouwdelen

Grondboor	Hydraulische klem
Slotenbak	Graafbak
Hydraulische breekhamer	Kipbak/spillaadbak

**Inter-techno b.v.**

Paramariboweg 46
7333 PB Apeldoorn
Tel.: +31 555425333 Fax: +31 555426399
info@intertchno.nl
www.intertchno.nl



www.bobcat.eu