



VERREIKERS  
T40180 IIIB



# T40180 IIIB – TECHNISCHE SPECIFICATIES

## Prestaties

Hefhoogte — op stabilisatoren	17500.0 mm
Hefhoogte — op banden	16200.0 mm
Nominale werkcapaciteit	4000 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op stabilisatoren)	2500 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte op banden)	1000 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op stabilisatoren)	560 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik op banden)	0 kg
Max. bereik op stabilisatoren	13700.0 mm
Max. bereik op banden	12800.0 mm
Uitbreekkracht	4900 daN

## Gewicht

Gewicht (ongeladen)	10790 kg
---------------------	----------

## Tractie

Standaardbanden	400/80x24
Lage snelheid (vooruit/achteruit)	8.5 km/h
Hoge snelheid (vooruit/achteruit)	30.0 km/h
Rijmodi	Directe aandrijving / zachte aandrijving

## Aandrijving

Hoofdaandrijving	Hydrostatische motor
Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling

## Motor

Merk / Model	DEUTZ / TCD 3.6 L4
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Nominaal vermogen (ISO 14396) bij 2300 tpm	74.4 kW
Maximumkoppel bij 1600 tpm	410.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3.62 L

## Hydraulisch systeem

Pomptype	Tandwielpompe met LS-klep
Gecombineerd pompvermogen	100.00 L/min

## Draaitijd

Heftijd - geen belading	12.8 s
Daaltijd - geen belading	8.4 s
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	20.3 s
Arm inschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	17.7 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	29.0 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	29.0 s

## Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Negatieve rem met hydraulische besturing

## Inhoud vloeistoffen

Assen en tandwielvertraging voor / achter	9.1/9.1 L
Brandstoftank	145.00 L
Hydraulisch reservoir [HYDRAULISCH]	76.00 L

## Standaardkenmerken


Aggravating Movements Arrester (AMA, overbelastingsonderbreker)	Rechter- en linkerzijspiegels
Hydrostatische transmissie	Tweezijdige hydraulische toevoer op het einde van de giek
ROPS/FOPS bestuurderscabine	Spatborden
Verwarming, ruitverwarming en verluchting	Turbomotor - Deutz 3B
Voor- en achterrautensproeier/wisser	Beperkte elektrische bedrading voor aansluiting van de apparatuur
Geveerde stoel	Mechanische vergrendeling van de apparatuur
Lichten voor op de weg	Vier 400/80x24-banden
Richtingaanwijzers	Ontgrendeling transmissieblokkering

## Milieuvriendelijk karakter


Geluidsrukniveau (LpA)	79 dB(A)
Geluidsvermogeniveau (LWA)	106 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.29 ms <sup>-2</sup>

## Beladingstabellen

Met tanden en standaard 400/80x24 banden, op stabilisatoren

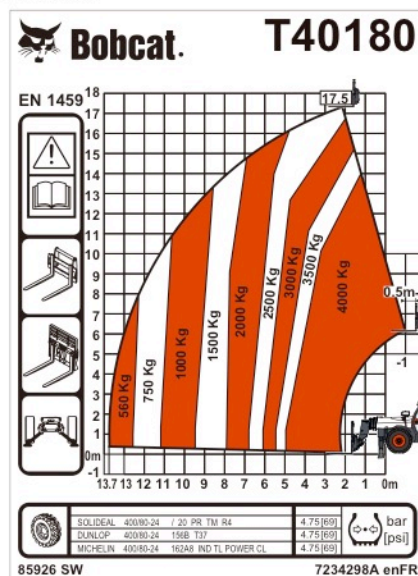

## Afmetingen

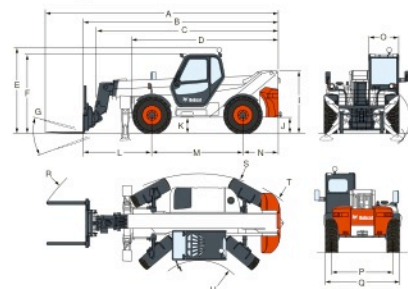

(-) 16°	(M) 2850.0 mm
(-) 109°	(O) 930.0 mm
(A) 7425.0 mm	(P) 1992.0 mm
(B) 6164.0 mm	(Q) 2394.0 mm
(E) 2670.0 mm	(R) 5822.0 mm
(F) 2476.0 mm	(S) 3782.0 mm
(G) 124°	(U) 1761.0 mm
(J) 500.0 mm	

## Opties

Airconditioning	Geschikt voor montage personenplatform
Stoel met luchtvering	Multifunctionele afstandsbediening
Hulpleiding op giek met ACD en elektrische connectoren	Geen vooruit/achteruitbediening op joystick
Achteruitrijalarm	Pentrekhaak
Basistrekhaak	Voorbereiding voor de radio
Giekaanslag	Platte achterspiegel
Wagen met hydraulische hulpstukvergrendeling	Dakruitwisser
Koud starten	Zwaailicht
Aangepaste kleur	Antiverblindingscherm
Cycloon-luchtvoorzitter	Ondersteuning voor kentekenplaat
Dubbele achteruitkijkspiegel rechts	Ruitwisserrooster
Trekhaak met trekstangkoppeling	Werklamp op giek
Ventilatorinverter	Wielkeg
Brandblusser	Voorbereiding voor de kabellier
Vergrendelbare brandstofop	

**Inter-techno b.v.**  
 Paramariboweg 46  
 7333 PB Apeldoorn  
 Tel.: +31 555425333 Fax: +31 555426399  
 info@intertchno.nl  
 www.intertchno.nl

**Bobcat®**  
[www.bobcat.eu](http://www.bobcat.eu)

Specificaties en ontwerp zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar. Het afgebeelde Bobcat-product behoort mogelijk niet tot de standaarduitrusting.