



**Bobcat®**

**AANBOUWDELEN**

**BOOMSTRONKFREZEN**



***One Tough Animal™***

# BOOMSTRONKFREZEN – TECHNISCHE SPECIFICATIES

## Standaardkenmerken

- De werkgroep is gemonteerd onder een hoek van 90 graden ten opzichte van de bestuurder om een uitstekende kijk op de werkzone te bieden, waardoor het zicht net zo breed is als met een voortgetrokken boomstronkfrees.
- Het ontwerp met zwenkcilinder levert een indrukwekkende boog op. Zo kan de bestuurder grote strompen doorzagen zonder zich te hoeven verplaatsen.
- Rubberen keerplaten en afschermingen bieden de bestuurder extra comfort en bescherming tegen houtspanen.
- Het unieke klepontwerp regelt de snelheid van het zwenkcircuit om te voorkomen dat het snijwiel vast komt te zitten in de zaagsnede.
- De variabele snijhoogte maakt een betere toegang tot strompen van verschillende grootte mogelijk.

## Toepassingen

- Bosbouw
- Parken
- Landschapsaanleg
- Gemeenten



	Artikelnummer	Compatibel met lader
Boomstronkfrees SG30	7100641	MT55, S70
Boomstronkfrees SG60	6808034	S160, S160H, S175, S175H, S185, S185H, S205, S205H, S220, S250, S300, S330, S630, S630H, S650, S650H, S770, A300, A770, T190, T190H, T250, T300, T320, T650, T650H, T770, T870
Boomstronkfrees SGX60	7112201	S175H, S185H, S220H, S250H, S300H, S330H, S630H, S650H, S770H, S850H, A300H, A770H, T190H, T250H, T300H, T320H, T650H, T770H, T870H

## Gewicht en afmetingen

	Bedrijfgewicht (kg)	Verzendingsgewicht (kg)	Totale breedte (C) (mm)	Totale hoogte (B) (mm)	Totale lengte (A) (mm)
Boomstronkfrees SG30	209	218	914	851	1175
Boomstronkfrees SG60	445	472	1670	1509	2012
Boomstronkfrees SGX60	451	479	1676	1509	2012

## Kenmerken en prestaties

	Max. snijhoogte (mm)	Max. snijdiepte (mm)	Max. snijhoek (°)	Freesbereik op de grond	Wieldiameter (mm)	Aantal tanden	Vereist hydraulisch debiet (l/min)
Boomstronkfrees SG30	279	279	90	1175	457	16	38–53
Boomstronkfrees SG60	806	381	80	1880	686	32	64–121
Boomstronkfrees SGX60	806	381	80	1880	686	32	95–151

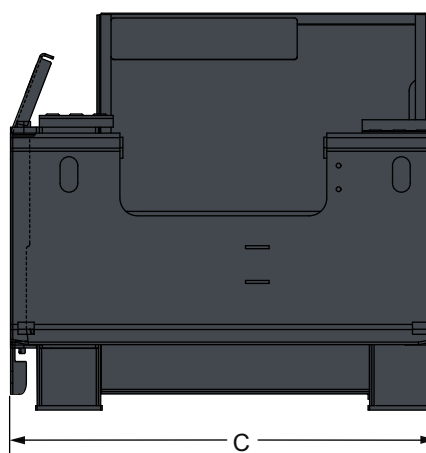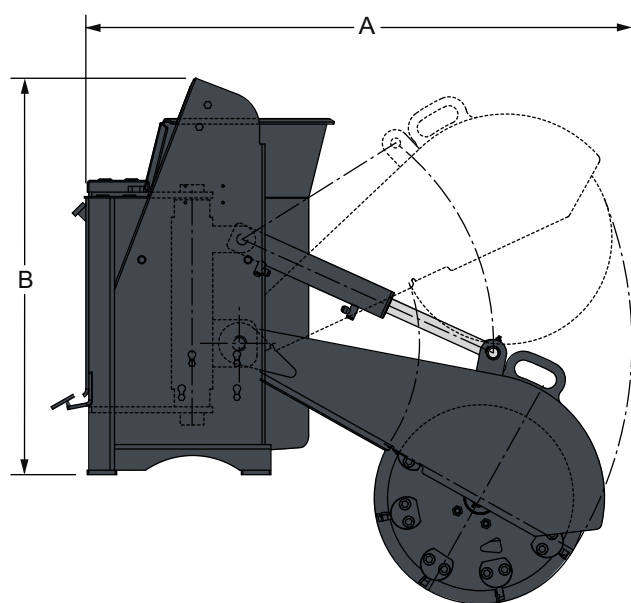

Specificaties en ontwerp zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar. Het afgebeelde Bobcat-product behoort mogelijk niet tot de standaarduitrusting.



# Bobcat®

[www.bobcat.eu](http://www.bobcat.eu)