



COMPACTE LADERS
S570



One Tough Animal™

S570 – TECHNISCHE SPECIFICATIES

Gegevens van de machine

Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	944 kg
Kiplast (ISO 14397-1):	1888 kg
Pompvermogen	64.70 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	101.10 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid (hoog bereik - optie)	17.3 km/h
Max. rijsnelheid (laag bereik)	11.8 km/h

Motor

Merk / Model	Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-2
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Vermogen bij 2700 tpm (SAE J1995):	45.5 kW
Koppel bij 1425 tpm (SAE J1 995 bruto)	148.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2600 cm ³
Brandstoftank	93.70 L

Gewicht

Bedrijfsgewicht	2900 kg
Transportgewicht	2650 kg

Bedieningselementen

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid aangestuurd via twee hendels of optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS - Advanced Control System), geavanceerde handbediening (AHC - Advanced Hand Controls) of selecteerbare joystickbediening (SJC - Selectable Joystick Control)
Laderhydrauliek kippen en heffen	Aparte pedalen, optioneel geavanceerd bedieningssysteem (ACS - Advanced Control System), geavanceerde handbediening (AHC - Advanced Hand Controls) of selecteerbare joystickbediening (SJC - Selectable Joystick Control)
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

Aandrijving

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

Standaardkenmerken


Kussen verende stoel	Hefarmsteun
Automatisch geactiveerde gloeibougies	Geluidedempingskit
Hulphydrauliek: variabel debiet/maximaal debiet	Werklichten, vooraan en achteraan
Bob-Tach™-frame	Parkeerrem
BICS-vergrendelingsstelsysteem	Veiligheids gordel.
Deluxe-bestuurderscabine* Omvat schuimbekleding binnenkant cabine, zij- boven- en achterraam, luxekabelboom, plafondverlichting en elektrische voedingspoort, bekerhouder, bergruimte, claxon ¹	Stoelbeugel
Elektrisch gestuurde proportionele hulphydrauliek vooraan	Vonkwerende uitlaat
Uitzetten motor/hydraulische systemen	10 x 16,5, 10 lagen, banden voor zwaar werk
Hydraulische bakpositionering (met Aan-Uit-schakelaar)	CE-certificatie
Instrumentatie	Garantie: 12 maanden of 2000 bedrijfsuren (naargelang welke het eerst wordt bereikt)

1. Roll Over Protective Structure (ROPS - tegen omkantelen) – volgens SAE J1040 en ISO 3471, Falling Object Protective Structure (FOPS - tegen vallende voorwerpen) volgens SAE J1043 en ISO 3449, Niveau I.

Opties

Hoog-debiet-hydrauliek	Geavanceerde handbediening (AHC)
Luxe-instrumentenpaneel	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
Hydraulische Bob-Tach™	Tweesnelheden-rijversnelling
Afschutting cabine met verwarming	Luchtgeveerde stoel met 2-punts gordel
Afgesloten cabine met HVAC	Achteruitrijalarm
10 x 16,5, 10 lagen, banden voor zwaar werk, asymmetrische velgen	Waarschuwinglicht
10 x 16,5, 10 lagen, banden voor zeer zwaar werk	Motorblokverwarming
12 x 16,5, 12 lagen, banden voor zeer zwaar werk, Poly-Fill	Brandblusser
12 x 16,5, vaste flex banden	Radio
31 x 12-16,5, 10 lagen, superflotation-banden	Wegkit
Geavanceerd bedieningssysteem (ACS)	Zwaailicht

Afmetingen

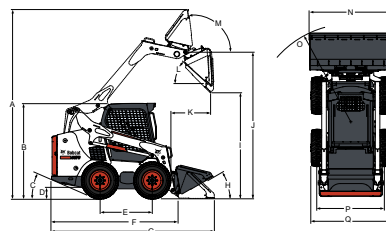

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

Aanbouwdelen

Asfaltfrees	Maaiers
Baalvorken	Mengbakken
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Mestbakken
Betonmengers	Mesvergruizers
Boomstronkfrees	Packer wielen
Boomverplanters	Palletvorken, standaard
Boxbladen	Powerharken
Cirkelzagen	Rupsen
Combinatiebakken	Schrapers
Dieplepels	Skeletbakken
Diversen	Sleuvengravers
Dozerbladen	Sleuvenverdichters
Dumpwagens	Sneeuwbladen
Duwborstels	Sneeuwduwbladen
Egalisatoren	Sneeuwvrees
Graafbakadapters	Stabilisatoren
Graafbakken bouw / industrie	Strooiers
Graders	Struikenzagen
Grasmatleggers	Takkenversnipperaars
Gravers	Tilt-Tatch
Grijpers, industrieel	Trilwalsen
Grijpers, landbouw - multifunctioneel	Tuinfrees
Grondboeren	Universele frames
Harken met steenopvangbak	Vegers
Horizontaal roterende klepelmaaiers	Verticuteermachines
Hydraulische breekhamers	Voederbakken
Keerbezems	V-sneeuwbladen
Klepelmaaiers	Waterkits
Laadbakken voor algemene doeleinden	Wortelgrijpers
Laag profielbakken	

Specificaties en ontwerp zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar. Het afgebeelde Bobcat-product behoort mogelijk niet tot de standaarduitrusting.



Bobcat®

www.bobcat.eu